

Новый привод, еще более надежный и прочный



Влагоустойчивый, класс защиты IP67

Для распашных ворот с шириной створки до 5 м, с подземной установкой. Самоблокирующийся электромеханический привод 24В пост.тока, с магнитным энкодером и механическим упором.

**Фундаментные коробки со скошенными краями** с механическими упорами открытого положения:

- из нержавеющей стали (BMBOX1), идеально подходят для эксплуатации в экстремальных условиях,
- с катафорезным покрытием (BMBOX), обладают высокой коррозионной стойкостью.

**Полная свобода выбора:** возможность разблокировки привода как изнутри, так и снаружи при помощи ключа или рычага.

**Простота эксплуатации:** система механических упоров закрытого положения. Стандартный угол открытия 110°, на 360° при использовании дополнительных аксессуаров.

**Идеально подходит для интенсивного использования,** совместим с блоком управления Moonclever MC824H:

- простое программирование одной клавишей;
- разъем SM для радиоприемников;
- автоматический поиск крайних положений открытия и закрытия;
- автодиагностика неполадок;
- программирование времени паузы;
- режим калитки;
- замедление при открытии и закрытии;
- двойная технология обнаружения препятствий;
- резервное электропитание от аккумуляторной батареи (PS324);
- возможно подключение чувствительных краев последнего поколения.

Код	Описание	Цена, €
<b>BM5024</b>	самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, с магнитным энкодером, рычагом крепления створки и упором закрытого положения	<b>618,00</b>
<b>BMBOX</b>	фундаментная коробка со скошенными краями с катафорезным покрытием с механическим упором открытого положения	<b>386,30</b>
<b>BMBOX1</b>	фундаментная коробка со скошенными краями из нержавеющей стали с механическим упором открытого положения	<b>цена по запросу</b>


Примечание: Механизмы разблокировки ключом MEA2 и MEA3 могут комбинироваться


## Технические характеристики

Код	BM5024
<b>Электрические характеристики</b>	
Питание (В пер.тока 50Гц)*	-
Питание (В пост.тока)	24
Потребление (А)	7
Мощность (Вт)	170
<b>Рабочие характеристики</b>	
Скорость (об/мин)	0,8
Крутящий момент (Нм)	400
Рабочий цикл (циклов/час)	45
<b>Размерные и общие характеристики</b>	
Класс защиты (IP)	67
Рабочая темп-ра (°C min/max)	-20 +50
Размеры (мм)	400x325x150 h
Вес (кг)	12

\*С фундаментной коробкой

## Пределы применения

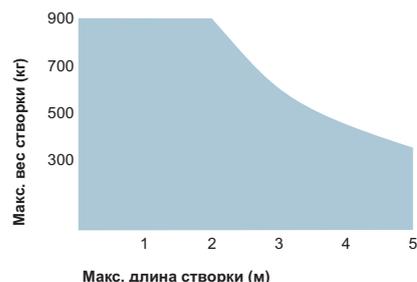

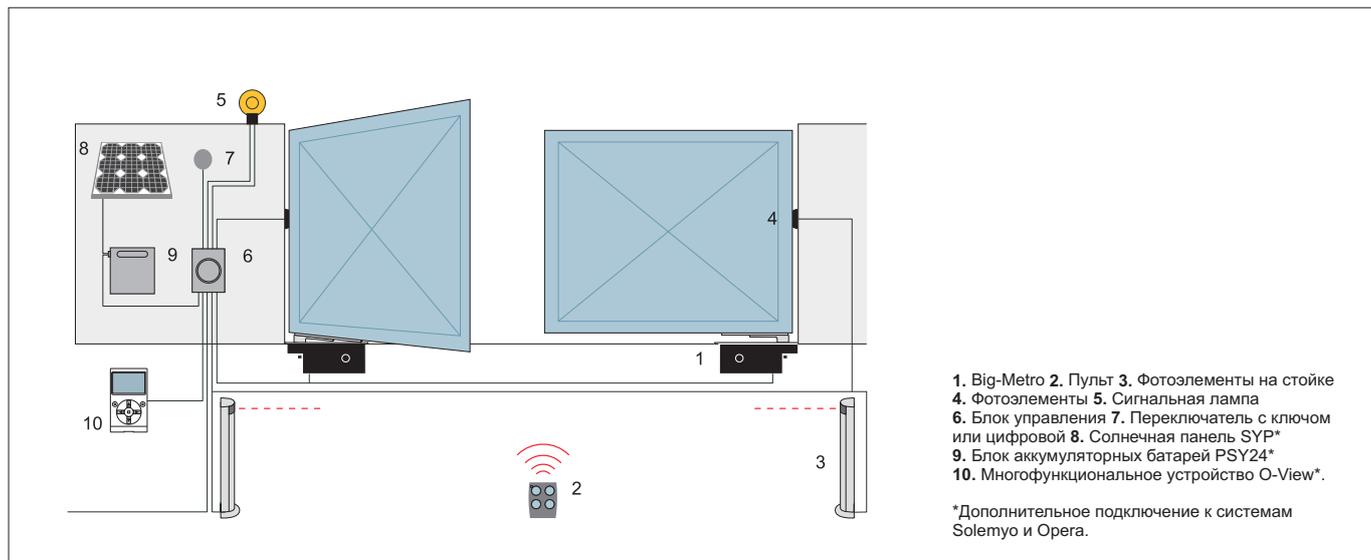

## Аксессуары

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141

**ME A2**

Механизм разблокировки ключом.

65,90 €

**ME A3**

Механизм разблокировки рычагом в случае установки привода на песчаной или земляной поверхности.

72,10 €

**ME A5**

Рычаг для механизма ME A3.

36,10 €

**BMA1**

Устройство для открытия ворот на угол до 360° с максимальной шириной 2,5м.

133,90 €

**PLA10**

Вертикальный электрозамок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).

103,50 €

**PLA11**

Горизонтальный электрозамок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).

103,50 €

Только для версии 24В пост.тока

**PS324**

Аккумуляторная батарея 24В со встроенным зарядным устройством.

82,90 €

**Система Solemyo**

Комплект солнечных батарей Solemyo для электропитания автоматических въездных, гаражных ворот и шлагбаумов, удаленных от сетей электроснабжения, без затрат на дорогостоящие работы по их прокладке.

**Система Opera**

Инновационная система Opera позволяет управлять, программировать и контролировать системы автоматизации, в том числе дистанционно, простым и надежным способом, существенно экономия время